KONICA MINOLTA

Guide Produit
business hub C3110

- Status: 10-06-2014
- Version: 1.1

Giving Shape to Ideas

Revision	Description
09.04.2014 – 1.0	Première version
22.05.2014 – 1.1	Réduction du temps de préchauffage Réduction du temps de sortie de la première copie Ajout du numéro d'article d'un Go de mémoire

Notez que des changements dans les caractéristiques techniques peuvent se produire. Les données techniques fournies dans ce guide produit a été publié en Avril 2014. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception technique. Les indications se rapportent à la performance maximale dans des conditions standard. Aucune garantie n'est donnée par rapport aux données fournies.

Sommaire

Caractéristiques générales 4
Dimensions du système 5
Configuration du système 6
Spécifications du système 7
Caractéristiques du copieur 10
Caractérisitiques imprimante 12
Caractéristiques scan 14
Caractéristiques fax (en option) 15
Consommables 16
Code articles et compatibilités 17
Documentation 19
Supports recommandés 22
Index 23
Fonctions du disque dur 25

Caractéristiques générales	
CODE DE DEVELOPPEMENT DU MODELE	Citrine-S AIO
NOM DU MODELE	**business hub C3110**
SUCCESSEUR DU MODELE	business hub C25
Autres marques	DEVELOP ineo+ 3110
	Olivetti d-Couleur 3100
DATE DE LANCEMENT	06/2014
SEGMENT PRODUIT	Couleur A4 segment IV (30-49 ppm)
VOLUME DE PAGE RECOMMANDE PAR MOIS	6,500
VOLUME DE PAGE MENSUEL ESTIME (COULEUR & N&B)	500 / 2,000
VOLUME MENSUEL MAXIMUM	120,000 (Si le volume maximum est atteint dans l'année, un cycle d'entretien peut être envisagé)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	400,000 ou 5 ans
MCBF (NOMBRE MOYEN DE COPIES ENTRE DEUX PANNES) Total Couleur N&B	24,716 14,500 30,000
MCBJ (NOMBRE MOYEN DE COPIES ENTRE DEUX BOURRAGES)	≥ 5,000 (avec du papier standard)
MODE COPIE STANDARD (N&B & COULEUR)	3 pages/travail d'impression
DENSITE STANDARD	5% N&B & Couleur
SECURITE & ENVIRONNEMENT	Disponible sur InfoHub / CSES

A SAVOIR

Le grammage standard pour les systèmes N&B chromes est de 80g/m^2. L'utilisation de ces standards est le résultat de la performance, la fiabilité, maintenance et remplacement sur des feuilles standards. Notez que l'usage de papier fin, étiquettes, transfert et films de polOui ter d'une manière continue peut augmenter considérablement le coût des services proposés. Utilisez le bypass ou le bac inférieur quand vous travaillez avec des matériels comme le polOui ter film, le tissu et étiquettes. Autrement, vous risquez de subir des bourrages dans votre système. Des traces sur la copie ou l'impression peuvent apparaître ou bien l'augmentation des bourrages. L'utilisation d'un grammage correct donne la meilleure qualité d'impression et de copie .L'usage d'autres grammages peut influencer la qualité d'impression ou de copie. Le grammage standard garantit aussi que les copies recto verso ainsi que les impressions soient faites de manière fiable. Différents types de films ainsi que feuilles épaisses, fines et enrobées peuvent augmenter la probabilité de bourrage des copies et impressions recto verso..

Dimensions du système

business hub C3110 configuration standard

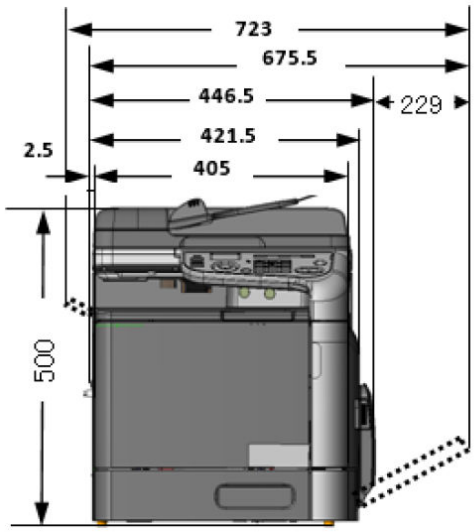

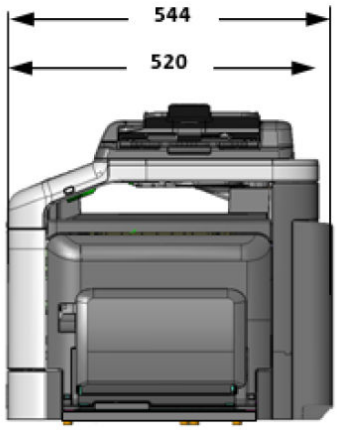

business hub C3110 + magasin opt:

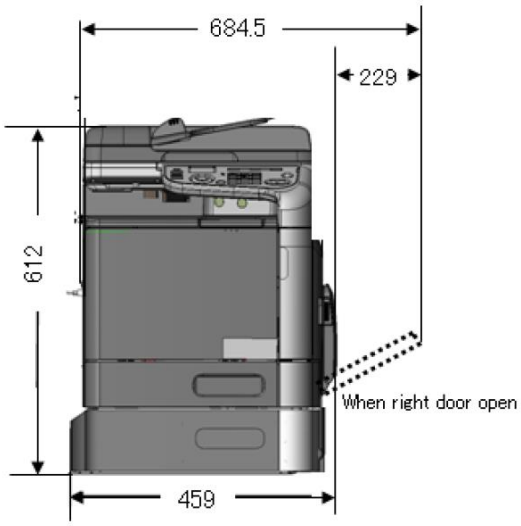

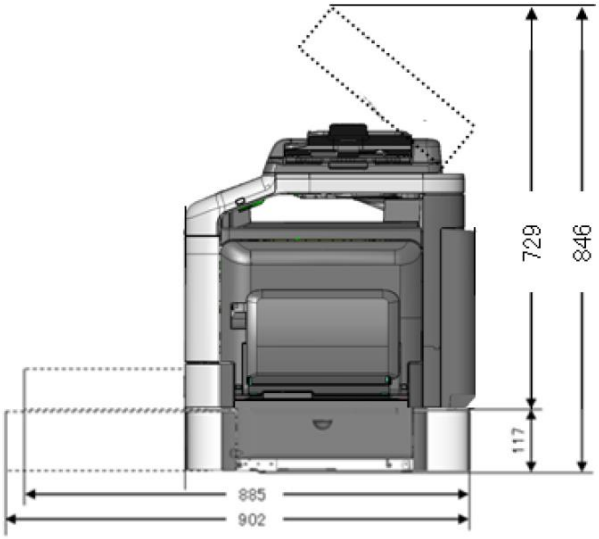

Configuration du système

Configuration **business hub C3110**

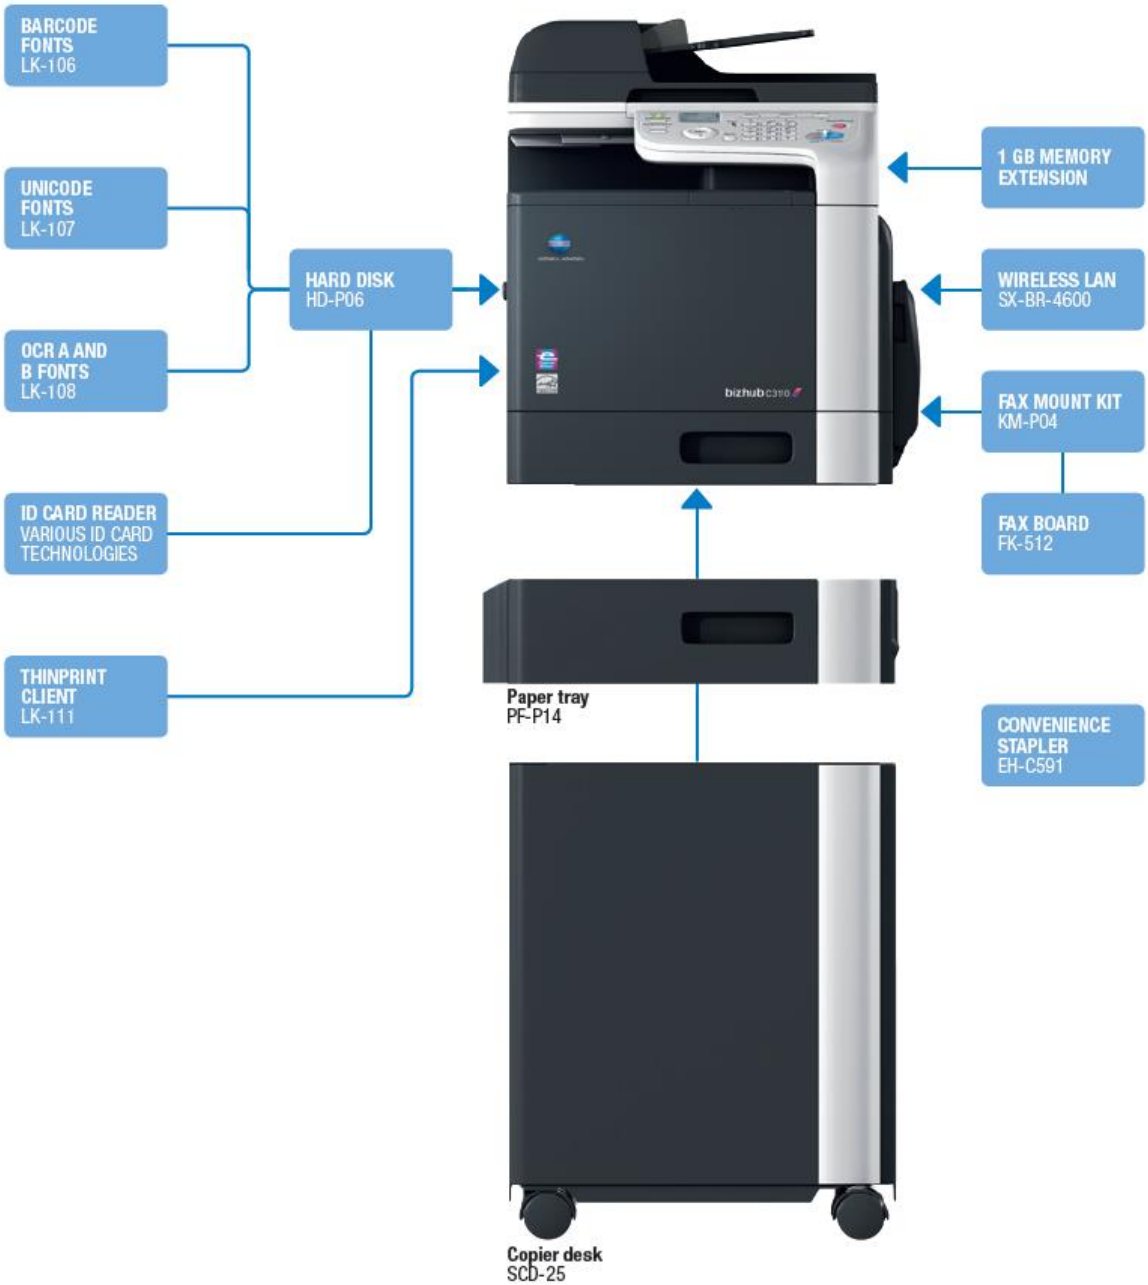

Spécifications du système

Alimentation papier	**STANDARD**
Taille originale	A4
Grammage papier	50 – 110 g/m^2
Capacité	50 originaux
Vitesse d'alimentation	30/30 opm
Magasin papier universel	**STANDARD**
Capacité	1 x 250 feuilles (80 g/m^2)
Format papier	Largeur : 92 - 216 mm Longueur : 148 - 297 mm
Grammage papier	60 - 210 g/m^2
Type de support	Se référer à l'annexe
Bypass	**STANDARD**
Capacité	100 feuilles (80 g/m^2)
Format papier	Largeur : 92 - 216 mm Longueur : 148 - 356 mm
Grammage papier	60 - 210 g/m^2
Type de support	Se référer à l'annexe
Unité recto-verso automatique	**STANDARD**
Grammage papier	60 - 210 g/m^2
Format papier	Largeur : 182 - 216 mm Longueur : 254 - 356 mm
PF-P14 Magasin papier	**OPTION**
Capacité	1 x 500 feuilles (80 g/m^2)
Format papier	A4
Grammage papier	60 - 90 g/m^2
Type de support	Se référer à l'annexe
Dimensions (L x P x H)	447 x 529 x 117 mm
Poids	7.5 kg
Remarque	Peut être installé une fois

SCD-25 meuble support	**OPTION**
Dimensions (L x P x H)	520 x 419.1 x 505
Poids	13.2 kg
Fonction	Placer la machine à une bonne hauteur- permet de stocker du papier et / ou consommables
Remarque	Compatible aussi avec le business hub C3100P Le stabilisateur doit être monté
FK-512 Carte fax	**OPTION**
Communication	Super G3
Remarque	Le kit de montage MK-P04 est obligatoire pour l'installation
MK-P04 Kit de montage pour le fax	**OPTION**
Fonctionnalité	Obligatoire pour l'installlation de FK-512
Extension de mémoire de 1 Go supplémentaire	**OPTION**
Fonctionnalité	Extension de mémoire de 1 Go
Remarque	-
Disque dur de 320 Go	**OPTION**
Fonctionnalité	Disque dur de 320 Go permet les fonctionnalités suivantes : – Tri électronique – Contrôle du travail d'impression / suppression du travail d'impression (suppression du travail d'impression par un autre utilisateur) – Preuve & Impression – Impression sécurisée – Impression directe du PDF, PDF rechercheable, CPDF,JPEG, TIFF, XPS, OOXML, PPML – Sécurité du réseau SSL – Imprimer depuis une clé USB – Support i-Option – Support pour lecteur de carte IC
Remarque	-
Unité d'authentification par badge	**OPTION**
Fonctionnalité	Authentification sans contact du badge
Remarque	Pour plus de détails sur les technologies de cartes disponibles, s'il vous plaît se référer à la liste de prix A noter : il n'y a pas de kit de montage disponible. Par conséquent,

	le lecteur de carte doit être mis sur l'endroit plus préférable pour chaque client compte tenu de leur environnement
LK-106 Licence i-Option	**OPTION**
Fonctionnalité	Polices de codes-barres supplémentaires
Remarque	Nécéssité d'avoir un HD-P06
LK-107 Licence i-Option	**OPTION**
Fonctionnalité	Polices Unicode supplémentaires
Remarque	Nécéssité d'avoir un HD-P06
LK-108 Licence i-Option	**OPTION**
Fonctionnalité	Polices supplémentaires OCR
Remarque	Nécéssité d'avoir un HD-P06
LK-111 Licence i-Option	**OPTION**
Fonctionnalité	Connectivity ThinPrint
SX-BR-4600 LAN sans fil	**OPTION**
Fonctionnalité	LAN externe à la boîte de WLAN

Caractéristiques du copieur	
PANNEAU DE CONTROLE	**LCD:** 128x64 Bitmap **Boutons:** Touche de démarrage (Couleur), Touche de démarrage (N&B), Touche Stop / Réinitialisation , Clavier à dix touches (0 - 9, *, #), Touche de menu, Touche gauche , Touche droite, Touches de direction, Touche mode copie / power , Touche mode scan / veille , Touche fax /Accès , Touche redial / pause, Touche de crochet, Touche carnet d'adresses **LEDs:** Start LED (2 Couleur), Error LED, Touche LED mode copie, Touche LED mode scan , Touche LED mode fax , Mode LED auto RX
TEMPS DE PRECHAUFFAGE	
Dès l'allumage jusqu'à l'impression	moins de 36 sec.
Depuis mode veille jusqu'à l'impression	moins de 34 sec.
PREMIERE COPIE	
Couleur (sec. ou moins)	15
N&B (sec. ou moins)	13
VITESSE DE COPIE	
Recto A4 (papier ordinaire)	31/31 ppm
Recto A4 (papier épais)	15.5/15.5 ppm
Recto / verso (papier ordinaire)	31/31 ppm
Recto / verso A4 (papier épais)	15.5/15.5 ppm
RESOLUTION DE SCAN	600 x 600 dpi
MEMOIRE	1 Go en std. (partagé entre tous les fonctions du MFP) Peut être étendu à 1 Go supplémentaire
DISQUE DUR	En option 320 Go (partagé entre tous les fonctions du MFP)
NUANCE / COULEURS	256 nuances (8 bit)
ZOOM	Variable 25 - 400 %, réglable en 0,1%
MULTICOPIE	1 – 99 pages
MARGES TECHNIQUES	Marge haute : 4 mm Marge basse : 4mm Marge côté : 4mm

CONSOMMATION ENERGETIQUE	220 - 240 V / 50-60 Hz
CONSOMMATION D'ENERGIE MAX.	< 1.2 kW (method test RAL-UZ 171)
DIMENSIONS DU SYSTEME (L xPx H)	447 x 544 x 500 mm (corps principal)
POIDS SYSTEME	Système seul : 29.5 kg Système y compris les fournitures : 34.3 kg Système y compris l'emballage : 43.3 kg
CAPACITÉ PAPIER SORTIE	150 feuilles (papier ordinaire)
CAPACITÉ PAPIER ENTREE	Std.: 350 feuilles (2-bacs) Max.: 850 feuilles (3-bacs, en option)
COPIE FONCTIONS	
Tri électronique	Oui (disque dur en option obligatoire)
Ajustements	Finesse (5 mesures) Densité d'image (7 mesures)
Copie preuve	Oui
Sélection d'image d'origine	Oui (Mode image : Mix / Texte / Photo) (Qualité : Normal / excellente)
Sélection d'agrandissement	Oui (Taille complète / Zoom préconfiguré / Manuel)
Sélection Recto / Verso	Oui
Trier / grouper	Oui / Oui
Combinaison	Oui (2-en-1, 4-en-1)
Poster	Oui
Sélection du support	Oui (Taille : Taille préconfigurée / libre) (Type de papier : ordinaire / épais 1 / épais 2 / récyclé / étiquettes / papier à en tête / papier glacé 1 / papier glacé 2 / recto / spécial / enveloppe / carte postale)
Copie pièce d'identité	Oui

Caractérisitiques imprimante

PROCESSEUR		1.066 GHz (MV78230)
VITESSE D'IMPRESSION		
Recto A4 cl /n&b (papier ordinaire)		31/31 ppm
Recto A4 cl /n&b(papier épais)		15.5/15.5 ppm
Recto-verso A4 cl /n&b(papier ordinaire)		31/31 ppm
Recto-verso A4 cl /n&b(papier épais)		15.5/15.5 ppm
PREMIERE COPIE		
Couleur (sec. ou moins)		12.9 s
N&B (sec. ou moins)		12.9 s
RESOLUTION D'IMPRESSION		Mode par défaut : 600 x 600 dpi Mode en haute définition : 1200 x 1200 dpi (demi-vitesse)
PAGE DESCRIPTION LANGUAGE (PDL)		PCL5e/c Emulation PCL XL Ver. 3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS Ver. 1.0 (si le disque dur HDD est installé) PPML/GA2.2 (si le disque dur HDD est installé) PPML VDX (si le disque dur HDD est installé) OpenXPS (si le disque dur HDD est installé) PDF1.7 (si le disque dur HDD est installé)
RAM		1 Go en std. (partagé entre tous les fonctions du MFP) Peut être étendu à 1 Go supplémentaire
TEC		≤ 2.0 kWh (Test RAL-UZ 171)
CONSOMMATION D'ENERGIE	**MODE VEILLE**	< 2.5 W (Test RAL-UZ 171)
	MODE PRET	72 W (Test RAL-UZ 171)
	MODE PLUG-IN	< 0.1 W (Test RAL-UZ 171)
	IMPRESSION	500 W (Test RAL-UZ 171)
EMISSIONS SONORES	**MODE PRET**	< 40 dB(A) (Test RAL-UZ 171)
	IMPRESSION N&B	< 66 dB(A) (Test RAL-UZ 171)
	IMPRESSION COULEUR	< 67 dB(A) (Test RAL-UZ 171)
DISQUE DUR		En option 320 Go (partagé entre tous les fonctions du MFP)
POLICES		
PCL		80 polices
PostScript3		137 polices

INTERFACES	
10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T Ethernet	Oui (std.)
USB 2.0	Oui (std.)
USB host	Oui (en std pour Impression directe via USB)
PROTOCOLES RESEAU	
TCP/IP (IPv4, IPv6)	Oui
SMB	Oui
LPD	Oui
IPP	Oui
SNMP	Oui
HTTP	Oui
HTTPS	Oui
OS SUPPORTES	
Windows Vista (32/64)	Oui
Windows 7 (32/64)	Oui
Windows 8 (32/64)	Oui
Windows Server 2003 (32/64)	Oui
Windows Server 2003 R2 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 R2 (64)	Oui
Windows Server 2012 (64)	Oui
Macintosh OS X	Oui (Ver. 10.8.2 ou postérieure)
Linux	Oui (Red Hat Enterprise Linux 5 ou postérieure)
Citrix	Oui
MARGES TECHNIQUES (IMPRESSION)	Marge haute : 4 ±2 mm Marge basse : 4 ±2 mm Marge côté : 4 ±2 mm
FONCTIONS D'IMPRESSION	
Combinaison / N-up / Mode poster	Oui / Oui / Oui
Filigrane	Oui
Impression directe	Oui (TIFF, XPS, PDF, JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS))
Impression sécurisée	Oui

Caractéristiques scan	
FONCTIONS DE SCAN	
Scan-to-eMail	Oui
Scan-to-SMB	Oui
Scan-to-FTP	Oui
Scan-to-DISQUE HDD	Oui
Scan-to-USB	Oui
Scan-to-DPWS	Oui
Scan réseau TWAIN	Oui
VITESSE DE SCAN	Jusqu'à 30 opm (via RADF)
NUMERISATION EN COULEUR	Oui
NUMERISER EN TAILLE ORIGINALE	A4
À plat	A4 Max
ADF	Max. 215.9 x 500 mm
RESOLUTION DE SCAN	200x200 dpi; 300x300 dpi: Disque dur HDD en opt : 400x400 dpi; 600x600 dpi
FORMAT SCAN	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS (opt.)
PROTOCOLES	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP , WebDAV) TCP Socket WSD
OS SUPPORTES	
Windows Vista (32/64)	Oui
Windows 7 (32/64)	Oui
Windows 8 (32/64)	Oui
Windows Server 2003 (32/64)	Oui
Windows Server 2003 R2 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 R2 (64)	Oui
Windows Server 2012 (64)	Oui
Macintosh OS X	Oui (Ver. 10.3 ou postérieure)
DRIVER SCANNER	Driver TWAIN

Caractéristiques fax (en option)	
Communication	Super G3
Lignes compatibles	Réseau téléphonique public commuté, autocommutateur privél, ligne de communication de fax
Densité de la ligne	600 x 600 dpi (ultra fine) 400 x 400 dpi (super fine) 200 x 200 dpi (fine)
Vitesse modem max	2.4 – 33.6 kbps
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Taille de transmission	A plat : A4 max. ADF: max 215.9 x 500 mm
Taille de réception	A4 max. (max. 500 mm, impression de la page de partition selon reglage)
Vitesse de la transmission	Moins de 3 sec. (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)
Destinations de fax	250 (partagé avec scan)
i-Fax	non
PC-fax	Oui
Caractéristiques de fax	Programme, sélection le carnet d'adresses,programme composition de groupe, rappel automatique, type d'origine (Texte, Texte / Photo, Photo), densité, mémoire /TX rapide, occupé / erreur de recomposition,diffusion TX, emissionTX, Confidentiel TX/RX, relay demande TX, relève TX/RX, direction de reliage de papier, Effacement du cadre TX, taille originale TX, Mixed original TX, ECM OFF, V34 OFF TX, Memoire RX, rejet de l'appel, impression confidentielle , impression Auto reduction , impression à taille complète,affichage du numéro, Dial-in, Vicarious execution forward, Remote RX, reception de nuit, rapport de communication, rapport de résultat TX, rapport résultat multidiffussion TX, , rapport RX confidentiel, diverses listes, fiches deux côtés, bannière original TX/RX, TSI routing, Prévention de la mauvaise transmission

Consommables	
TONER NOIR	
Nom	TNP51K
Concept	Système cartouche
Capacité R&D	5,000 (3 pages/travail d'impression)
Capacité "Terrain"	**4,700 (2 pages/travail d'impression)**
Unités par boîte	1 cartouche
TONER COULEUR (C/M/Y)	
Nom	TNP51C/M/Y
Concept	Cartouche system
Rendement	5,000 (3 pages/travail d'impression)
Capacité "Terrain"	**4,700 (2 pages/travail d'impression)**
Unités par boîte	1 cartouche
UNITES IMAGE (C/M/Y/K)	
Nom	IUP23C/M/Y/K
capacité	25,000 (3 pages/travail d'impression)
Capacité "Terrain"	20,000 (2 pages/travail d'impression)
Unités par boîte	1
RECUPERATEUR DE TONER USAGE	
Nom	WB-P03
Capacité CMY	9,000
Capacité terrain CMY	7,800
Capacité K	34,000
Capacité terrain K	30,000
Rendement Total	29,000
Rendemant terrain K	25,600

Code articles et compatibilités

Machine	Code article	Comptabilité
business hub C3110	A6DT121	---
Accesoires	**Code article**	**Comptabilité**
Bac papier additionnel **PF-P14**	A73HWY1	business hub C3100P/C3110
Meuble support **SCD-25**	9960880000	business hub C25/C3100P/C3110
Disque dur **HD-P06**	A734WY1	business hub C3100P/C3110
Extension de mémoire de 1 Go	9967003353	business hub C3100P/C3110
Carte fax **FK-512**	A6EDW21	business hub C3350/C3850
Kit de montage pour **MK-P04** FK-512	A735WY1	business hub C3110
Licence i-Option **LK-106**	A0PD029	business hub C3100P/C3110 business hub C3350/C3850 business hub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e [et autres séries de MFP]
Licence i-Option **LK-107**	A0PD02F	business hub C3100P/C3110 business hub C3350/C3850 business hub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e [et autres séries de MFP]
Licence i-Option **LK-108**	A0PD02G	business hub C3100P/C3110 business hub C3350/C3850 business hub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e [et autres séries de MFP]
Licence i-Option **LK-111**	A0PD02K	business hub C3100P/C3110 business hub C3350/C3850 business hub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e [et autres séries de MFP]
Agrafeuse **EH-C591**	9967001293	business hub 3100P/3110 [et autres séries de MFP]
LAN sans fil **SX-BR-4600**	9967002640	business hub 3100P/3110 [et autres séries de MFP]
Pièces détachées	**Code article**	**Comptabilité**
Rouleau de transfert **TF-P04**	A1480Y2	business hub C25/C3100P/C3110
Unité de courroie de transfert **TF-P05**	A1480Y1	business hub C25/C3100P/C3110

FU-P06 Unité de fusion	A148022	business hub C3100P/C3110
Consommables	**Code article**	**Comptabilité**
Toner C **TNP51C**	A0X5155	business hub C3110
Toner M **TNP51M**	A0X5255	business hub C3110
Toner Y **TNP51Y**	A0X5355	business hub C3110
Toner K **TNP51K**	A0X5455	business hub C3110
UNITES IMAGE C **IUP23C**	A7330KH	business hub C3100P/C3110
UNITES IMAGE M **IUP23M**	A7330EH	business hub C3100P/C3110
UNITES IMAGE **IUP23Y** Y	A73308H	business hub C3100P/C3110
UNITES IMAGE K **IUP23K**	A73303H	business hub C3100P/C3110
Récupérateur de toner usagé **WB-P03**	A1AU0Y1	business hub C3100P/C3110

Documentation

Face sheets	Code article	
en	9969311000	✓
de	9969311001	✓
fr	9969311002	✓
es	9969311003	✓
it	9969311004	✓
pt	9969311005	✓
nl	9969311006	✓
da	9969311007	✓
sv	9969311008	✓
no	9969311009	✓
fi	9969311010	✓
el	9969311011	✓
tr	9969311013	✓
cs	9969311015	✓
hu	9969311018	✓
pl	9969311021	✓
ro	9969311022	✓
ru	9969311023	✓
sk	9969311024	✓

Information légale obligatoire (LRI)	Code articles & disponibilité	
en	9961311000	✓
de	9961311001	✓
fr	9961311002	✓
es	9961311003	✓
it	9961311004	✓
pt	9961311005	✓
nl	9961311006	✓
da	9961311007	✓
sv	9961311008	✓
no	9961311009	✓
fi	9961311010	✓
el	9961311011	✓
tr	9961311013	✓
cs	9961311015	✓
hu	9961311018	✓
pl	9961311021	✓
ro	9961311022	✓
ru	9961311023	✓
sk	9961311024	✓

Guides rapides	Disponibilité	Remarque
en	✓	Version numérique (PDF) sur le DVD
de	✓	
fr	✓	
es	✓	
it	✓	
pt	✓	
nl	✓	
da	✓	
sv	✓	
no	✓	
fi	✓	
el	✓	
tr	✓	
cs	✓	
hu	✓	
pl	✓	
ro	✓	
ru	✓	
sk	✓	

Guides utilisateurs	Contenus		Remarques
en	Fonctions avancées Fonctions appliquées Copie Description des touches utiles Fax Introduction Fax réseau PC-Fax impression Scan Dépannage	✓	Version numérique (PDF) sur le DVD Il **n'existe pas** un guide utilisateur en version http
de		✓	
fr		✓	
es		✓	
it		✓	

Supports recommandés

	Remarque	Code article
PAPIER		
Konica Minolta Color +	A4, 90 g/m^2	9966131000
Konica Minolta Original	A4, 80 g/m	9960612000
Color Copy	Mondi, A4, 100/160/200 g/m^2	---
Copy Color Style	Mondi, A4, 100/160/200 g/m^2	---
Trend White 80 (papier réclyclé)	Steinbeis, A4, 80 g/m^2	---
NAUTILUS (papier environnemental)	Mondi, A4, 80 g/m^2	---
NAUTILUS Super White (papier environnemental)	Mondi, A4, 80 g/m^2	---
BIO TOP 3 extra (papier environnemental)	Mondi, A4, 80 g/m^2	---
Couleur Copie couché/ brilliant /Soie (papier couché)	Mondi, A4, 135 g/m^2	
ENVELOPPES		
Roessler (Rössler) Kuvert (DIN DL)	Standard Envelope, DIN DL (110x221 mm), 100 g/m^2, Roessler Art.Nr. 221090	---
Envelopes (DIN C6)	*Actuellement, il n'existe pas de recommandation pour des enveloppes C6 disponibles. Ce sera ajoutée dès que possible*	

Index

Grammages et format du papier à utiliser

Source	Capacité (80 g/m^2)	Format	Poids (g/m^2)
Magasin 1	250 feuilles	A4 – A6	60 – 210
Magasin bypass	100 feuilles	A4 – A6 Largeur : 92 x 216 mm Longueur : 148 x 356 mm	60 – 210
Unité recto verso	n/a	A4	60 – 210
Bac additionnel PF-P14	500 feuilles	A4	60 – 90

Type de support

Type de support	Magasin bypass	Magasin 1	PF-P14	Unité recto verso
Papier ordinaire (60-90 g/m^2)	Oui	Oui	Oui	Oui
Papier recycle (60-90 g/m^2)	Oui	Oui	Oui	Oui
Seulement recto (60-90 g/m^2)	Oui	Oui	Oui	n/a
Papier épais 1 (91-120 g/m^2)	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	Oui
Papier épais 1+ (121-157 g/m^2)	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	Oui
Papier épais 2 (158-210 g/m2)	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	Oui
Papier couché 1+ (121-157 g/m^2)	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	n/a
Papier couché 1 (100-128 g/m^2)	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	n/a
Papier couché 2 (158 g/m^2)	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	n/a
Envelopes	Oui (10 feuilles)	Oui (30 feuilles)	n/a	n/a
Etiquettes	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	n/a

Cartes postales	Oui (20 feuilles)	Oui (20 feuilles)	n/a	n/a

Applications Konica Minolta

PageScope Net Care Device Manager	Oui
PageScope Account Manager	Oui (avec HDD en option)
PageScope Authenticaton Manager	Oui (avec HDD en option)
PageScope My Print Manager	Oui (avec HDD en option)
PageScope Direct Print	Oui (avec HDD en option)
PageScope Data Administrator	Oui
PageScope Mobile	Oui
Print Status Notifer	Oui
CSRC	Oui (via DCA)
Download Manager	Oui
Driver Packaging Utility	Oui

Fonctions du disque dur

Fonctions de sécurité:

- ISO 15408 EAL3
- Filtrage IP et port de blocage
- SSL2
- SSL3 et TSL 1.0 communication réseau
- Support Ipsec
- IEEE 802.1x support
- Authentification d'utilisateur
- Impression sécurisée
- Écrasement du disque dur
- Cryptage des données du disque dur

Fonctionnalité du système :

- Tri électronique
- Suppression du job (effacer un job par un autre utilisateur)
- Copie et impression d'essai
- Réglage de la numérisation continue (Numérisation d'un job en plusieurs parts)
- Mémoire copie
- Impression directe
- Preuve & Impression
- Travail d'impression sécurisé
- Resolution (scan): 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
- Nouveau journal de jobs
- Acquisition du job
- SSL
- Imprimer depuis une clé USB
- Option LK-106/107/LK-108
- Réglage utilisateur / compte
- Publication de certification
- Impression directe
- Download Manager
- Trier par plusieurs dossiers
- Economie de dossier (impression , faxs envoyés, fax reçus)
- Limite d'économie de dossier (Impression , scan, faxs envoyés, fax reçus)
- Limite de dossier
- Suppression automatique
- Impression : image du fax dans le dossier
- Impression : image de l'impression dans le dossier
- Supprimer le document

Qu’est-ce qui est livré avec la machine ?

	Provenant de l’usine	Ajouté en Europe
Toner CMYK	Oui (capacité totale)	-
Unités image CMYK	Oui (capacité totale)	-
Bouteille de toner usagé	Oui	-
Information légale obligatoire (LRI)	-	Oui (imprimé)
DVD avec les pilotes & les guides utilisateurs	-	Oui
Face sheets	-	Oui
Câble de la ligne téléphonique	non	
Câble USB	non	
Cordon d’alimentation	Oui	

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen ◆ Germany
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu